




放火検出センサー
SKH047 (屋外・屋内両用)

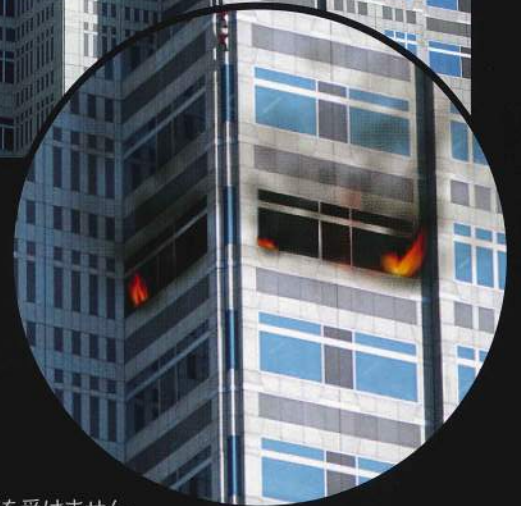

放火検出センサー SKH047 (屋外・屋内両用)の特徴

SKH047 は炎に含まれる紫外線を検出する事で明るい場所でも確実に火災を発見、屋外に設置すれば、放火されるその瞬間を検出する事が可能です。

- 1. 高感度で炎を検出** → 2cm程度の炎を約5m先で検出可能。しかも太陽光の影響を受けません。
- 2. 違和感のないデザイン** → 従来のセンサーに比べ超小型。一般家庭に使用されても違和感がありません。
- 3. 豊富な出力機能** → リレー接点及びオープンコレクターの出力をサポートしていますので、警報ブザーや回転灯・音声合成ユニットなどを直接駆動する事も可能な他、各社の通報装置にも接続できます。
- 4. 5種類の検出タイマー** → 使用場所・環境により、連続した炎の検出時間を設定できます。煙草に着火するライターの炎など設置環境による誤報を防ぐことができます。(1 2 4 8 16 秒)

使用用途 放火や火災を想定した設備(一般住宅・アパート・マンション etc)


品名	放火検出センサー SKH047	火災検出センサー SKH048
型番	紫外線検出方式 (波長185~260nm)	
検出方式	左右120° 上下120°	
検出角度	2cmの炎で約5m	
検出距離	1 2 4 8 16 秒 5段階 (瞬時検出モードあり)	2 4 8 秒 3段階 (瞬時検出モードあり)
検出タイマー	DC 7V~24V	
電源電圧	1cリレー接点 (AC125V 0.5A DC24V 1A) オープンコレクター (動作時30秒間ON)	
警報出力	動作時30秒間点灯	
表示灯	4線 (電源2本 出力2本)	6線 (電源2本 出力2本 通信2本)
配線	屋内・屋外	屋内
設置場所	-10℃~+60℃ (結露・氷結無き事)	
温度範囲	ABS樹脂 (ホワイト)	
外形	直径68mm 高さ25mm	
通信機能	なし	有り (RS485)
1/0ポート	なし	有り (入出力各1ポート)

UV Sensor Line Up

発火感知タイプ



重機用
センサー
SKH086



トラック用
センサー
SKH075



標準
タイプ
SKH047



受信機(無線タイプ)
SKH086R



受信機(有線タイプ)
SKH096

火災発生!



室外用放火感知タイプ



露出タイプ SKH072



隠べいタイプ
SKH076

検出角度可変タイプ

防犯ランプタイプ SKH087



ダウンライトタイプ
SKH084

特殊用途タイプ

仏壇用センサー
SKH059-AC



センサー内蔵型
LED蛍光灯
SKH085



コンセント
タイプ
SKH049



スピーカー内蔵タイプ SKH073

■製造元

AVTEC 株式会社アンテック

〒701-4254 岡山県瀬戸内市邑久町豆田116-3

TEL 0869-22-2155 FAX 0869-22-3141

URL <http://www.antec-japan.net> E-Mail info@antec-japan.net



自然環境にやさしい印刷物です。
この印刷物は、植物油インキを使用し、
古紙バリエーション配合率100%の再生紙に印刷しています。